





Moduł jezdny WMS

max. nośność od 2.000 N do 6.000 N

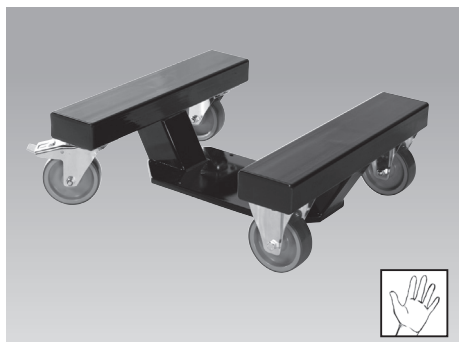

WMS 200: maksymalna nośność 2.000 N

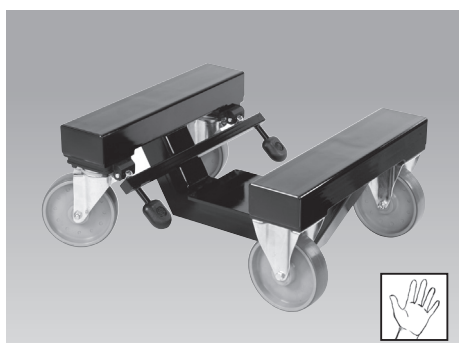

WMS 600: maksymalna nośność 6.000 N

Zastosowanie

Moduły jezdne służą do transportu detali lub urządzeń klienta oraz kolumn podnośnych ROEMHELD.

Moduły jezdne można łączyć z kolumnami podnośnymi i innymi akcesoriami, tworząc stabilne wózki podnośne lub mobilne stanowiska montażowe. Stabilna konstrukcja z nisko położonym środkiem ciężkości umożliwia montaż i inne prace bezpośrednio na wózku podnośnym. Eliminuje to konieczność załadunku i rozładunku elementów, co zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia i odciąża pracownika. Osiąga się znaczną oszczędność czasu oraz poprawę ergonomii.

Solidna konstrukcja z dużymi kołami usprawnia obsługę, a tym samym zwiększa wartość całej produkcji; co w rezultacie przekłada się na motywację pracowników.

Główne obszary zastosowań

- Dostawy materiałów
- Przemysłowe zakłady produkcyjne
- Stanowiska kontrolne w dziale kontroli jakości
- Logistyka
- Mobilne stanowiska montażowe o nośności do 600 kg
- Mocowanie elementów lub urządzeń klienta, a także kolumn podnośnych ROEMHELD

Zalety

- Stabilna pozycja dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości
- Możliwość zastosowania do konstrukcji użytkownika
- Łatwe łączenie z kolumnami podnośnymi *moduhub*
- Świetna manewrowość dzięki wysokiej jakości dużym kołom
- Niski opór toczenia nawet przy dużych obciążeniach
- Hamulec postojowy z dźwignią nożną
- Koła stałe i skrętne
- Dobra dostępność dzięki kompaktowej konstrukcji zwiększa wartość całej produkcji
- Oszczędność czasu dzięki zoptymalizowanej ergonomii
- Łatwa obsługa motywuje pracowników
- Dzięki stabilnej i bezpiecznej konstrukcji prace montażowe można wykonywać bezpośrednio na module jezdnym

Opis

Opis

Moduły jezdne WMS oferowane są w dwóch różnych nośnościach max. 2000 N lub 6000 N. Moduły jezdne WMS składają się z solidnej, spawanej ramy stalowej z dwoma kołami stałymi i dwoma kołami skrętnymi lub czterema kołami skrętnymi. W przypadku nośności 6000 N dwa koła skrętne są wyposażone w zintegrowany hamulec postojowy, który może być obsługiwany z obu stron za pomocą dźwigni nożnej. Natomiast w przypadku wersji o nośności 2000 N hamulce postojowe kół skrętnych są obsługiwane niezależnie. Dostępne są również wersje z uchwytem do pchania.

Materiał

Rama: stal, lakierowana na czarno
 Opony: PUR

Mocowanie części zabudowy

Interfejs *moduhub* 200×200 z 4 gwintami M10 umieszczono na środku ramy stalowej.


Ważna uwaga

Moduły jezdne można przemieszczać wyłącznie z opuszczonym ładunkiem, z prędkością pieszego. Ze względów na stabilność moduły jezdne można obciążać wyłącznie centralnie. Moduły jezdne o niestandardowych wymiarach i większej podstawie są dostępne na zapytanie jako wersje specjalne.

moduhub

Moduł jezdny WMS

Nummer art. 89000XXX



Dane techniczne

Max. nośność
 WMS 200: 2.000 N
 WMS 600: 6.000 N

Obsługa

Manualna



Możliwość łączenia z modułami

- Kolumny podnośne według karty kat. M4.XXX



Interfejs *moduhub*

- 200 × 200 – M10

Akcesoria

- Błaty stołu z uchwytem według karty kat. M 8.130

Anwendungsbeispiel




Wózek podnośny składający się z modułu jezdnego wg karty M5.101, kolumny podnośnej wg M 4.301 i blatu stołu wg M 8.130.

Dane techniczne Wymiary

Maksymalne dopuszczalne obciążenie F_z

WMS 200: $F_z = 2.000\text{N}$
WMS 600: $F_z = 6.000\text{N}$



Numer art.:

WMS 200: 89000201 S
89000201 L
8900020GS



WMS 600: 89000611 S
89000611 L
89000601 S
8900060GS

Wymiary

WMS 200

89000201 S

Max. nośność 2.000 N
z 2 kołami stałymi i 2 kołami skrętnymi





Masa = 30 kg

WMS 600

89000611 S

Max. nośność 6.000 N
z 2 kołami stałymi i 2 kołami skrętnymi


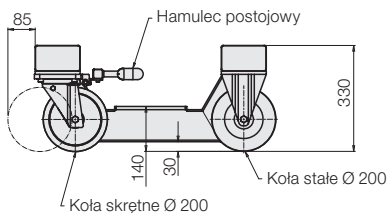


Masa = 47 kg

WMS 200

89000201 L

Max. nośność 2.000 N
z 4 kołami skrętnymi

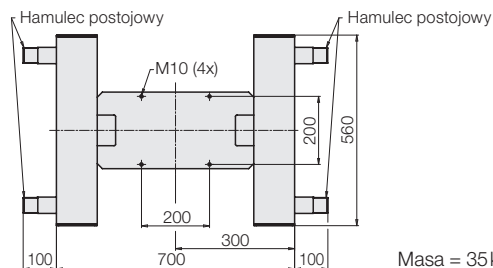



Masa = 35 kg

WMS 600

89000611 L

Max. nośność 6.000 N
z 4 kołami skrętnymi

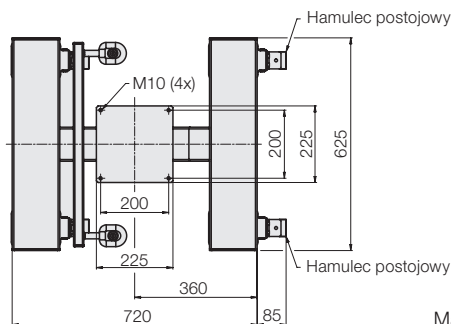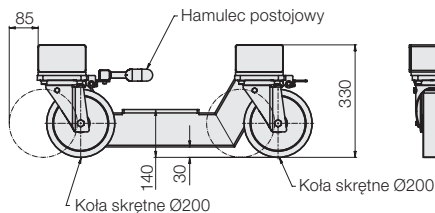

Masa = 49 kg


Dane techniczne Wymiary

Wymiary

WMS 200

8900020GS


Max. nośność 2.000N
z 2 kołami stałymi i 2 kołami skrętnymi
oraz 1 uchwytem do pchania

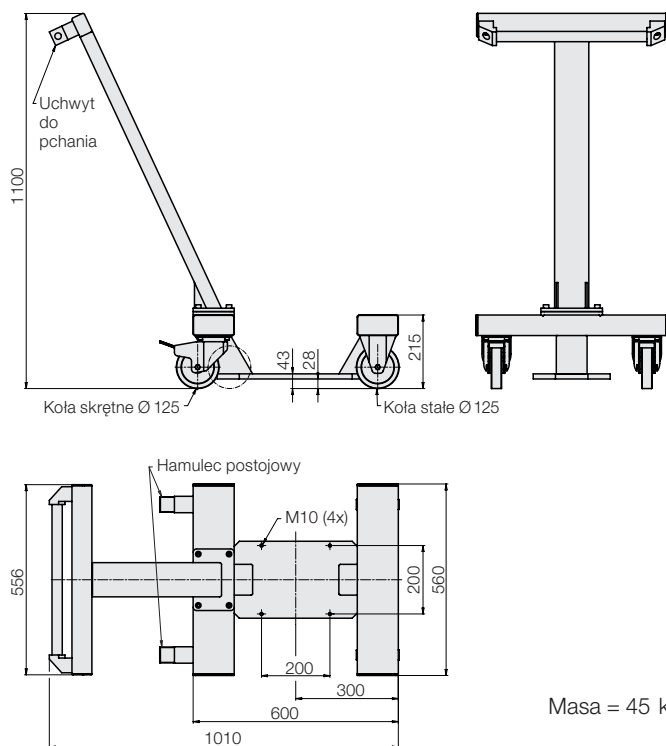

WMS 600

89000601 S

Max. nośność 6.000N
płaska konstrukcja
z 2 kołami stałymi i 2 kołami skrętnymi

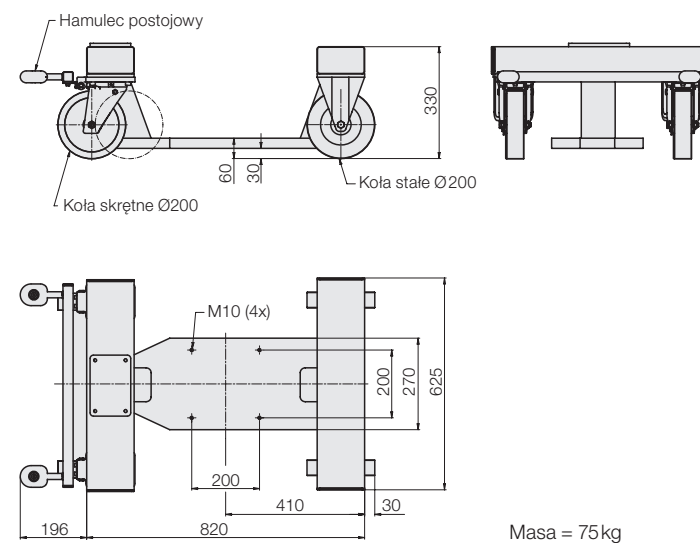

Akcesoria

• Błaty stołu z drewna lub stali

Patrz karta katalogowa M 8.130

WMS 600

8900060GS

Max. nośność 6.000N
płaska konstrukcja
z 2 kołami stałymi i 2 kołami skrętnymi oraz 1 uchwytem do pchania

