




Plaques de tables avec une interface moduhub avec ou sans poignée

Plaque de table avec 2 poignées – 600 x 600 mm

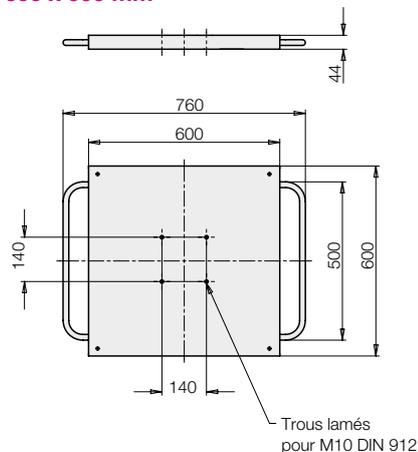

Application

Plaque de table avec deux poignées par exemple pour déplacer des chariots.

Secteurs d'application principaux

- Posages pour pièces
- Postes de travail à réglage vertical
- Chariots d'assemblage
- Plaques tournantes pour le travail d'assemblage

Avantages

- Version très stable
- Poignées robustes intégrées
- Interface *moduhub*

Matières

Plaque de table: acier fin inoxydable, surface finie brillante

Poignées: Profils en acier, soudés, laqués de couleur noire

Remarques

Les vis de fixation M10 se trouvent complètement noyées au dessous de la plaque en tôle d'acier, elles ne sont pas incluses dans la livraison.

Longueur de vis = 3 mm + profondeur à vis.

moduhub Plaque de table



Référence 6505 040

Caractéristiques techniques

Charge maximale : 6.000 N centrée

Combinable avec les modules


- Module tournant - axe vertical DMV 600 selon la page M 1.301
- Modules de levage selon la page M 4.XXX



Interface *moduhub*

- centré 140 x 140 - Ø 10,5 mm

Plaque de table en bois avec 2 poignées – 600 x 600 mm

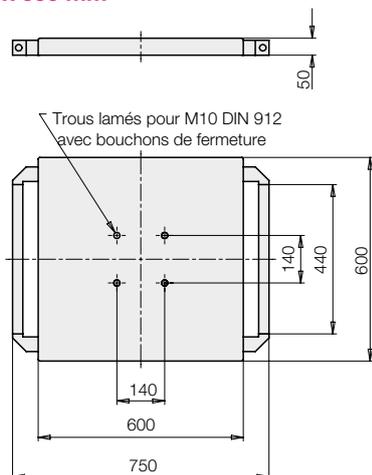

Application

Plaque de table avec deux poignées par exemple pour déplacer des chariots.

Secteurs d'application principaux

- Posages pour pièces
- Postes de travail à réglage vertical
- Chariots d'assemblage
- Plaques tournantes pour le travail d'assemblage

Avantages

- Version stable de belle forme
- Poignées robustes intégrées
- Interface *moduhub*

Matières

Plaque de table: en hêtre Multiplex, 50 mm, surface laquée transparente


Poignées: aluminium anodisé

Exemple d'application



Plaque de table en bois – montée sur le module de levage Shop-Floor et le module de chariot WMS

moduhub Plaque de table



Référence 6505 051

Caractéristiques techniques

Charge maximale : 2.000 N centrée

Combinable avec les modules

- Module tournant - axe vertical DMV 600 selon la page M 1.301
- Modules de levage selon la page M 4.XXX



Interface *moduhub*

- centré 140 x 140 - Ø 10,5 mm


Remarque

Les vis de fixation M10 ne sont pas incluses dans la livraison.

Longueur de vis = 35 mm + profondeur à vis.

Bouchons de fermeture pour les lamages sont inclus dans la livraison.

Plaque de table en bois avec renforcement en acier, sans poignée – 900 x 850 mm

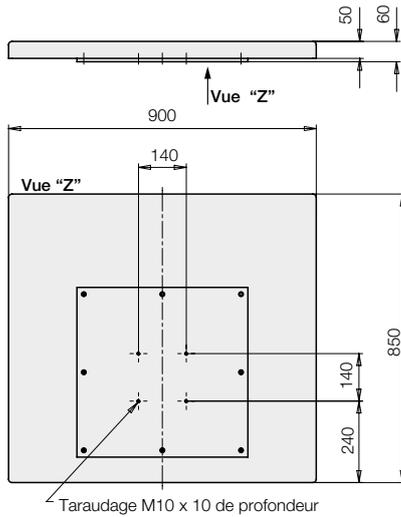

Avantages

- Version renforcée de belle forme
- Interface *moduhub*

Matières

Plaque de table: en hêtre Multiplex, 50 mm, surface laquée transparente

Plaque de renforcement: acier laqué

Remarque

Les vis de fixation M10 ne sont pas incluses dans la livraison.

Application

Plaque de table avec bords arrondis et interface excentré *moduhub*

Avec une sous plaque de renforcement en acier pour des charges élevées.

Les champs d'application sont par exemples des applications industrielles avec des postes de travail debout.

Secteurs d'application principaux

- Postes d'assemblage ergonomiques
- Postes de travail à réglage vertical

moduhub Plaque de table




Référence 6505 050

Caractéristiques techniques

Charge maximale : 4.000 N
centrée

Combinable avec les modules

- Module tournant - axe vertical DMV 600 selon la page M 1.301
- Modules de levage selon la page M 4.XXX



Interface *moduhub*

- excentré 140 x 140 mm - M10